



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Setup đầu đọc

TP. Hồ Chí Minh, 09/2025

I. Cách xử lý: ÁP DỤNG CHO HẦU HẾT MÁY QUÉT

Thực hiện:

BƯỚC 1:

Trước tiên, bạn cần chuyển máy quét sang chế độ **USB-COM** bằng cách quét mã bên dưới.




(USB-COM)


Sau khi quét thành công, máy sẽ phát ra tiếng TÍT TÍT liên tục 3 lần.

BƯỚC 2:

Bạn cần kiểm tra tên và giao thức kết nối có đúng là **USB-COM** hay không bằng cách KÍCH CHUỘT TRÁI vào My Computer(“This PC “ với win 10), sau đó chọn **Manager**.

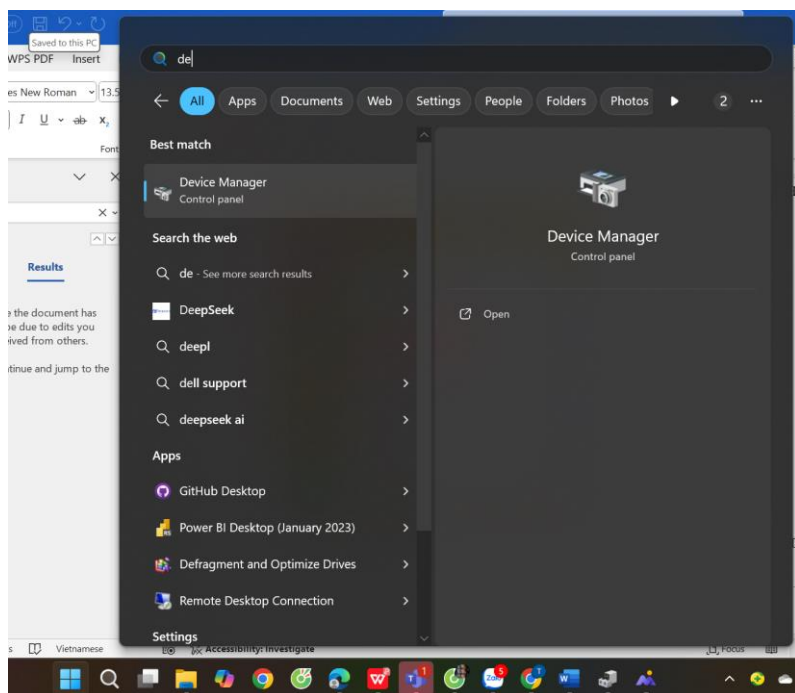

Hộp thoại sẽ xuất hiện như hình bên dưới. Chọn ô: Device Manager - > mở Ports (Com & LPT)

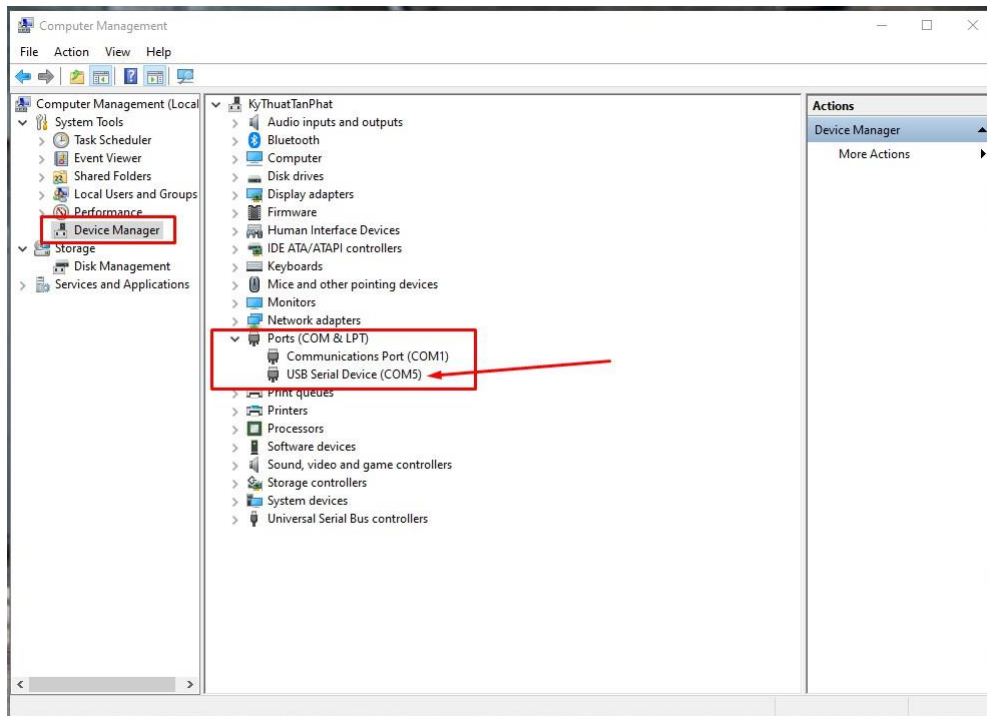


Hộp thoại xuất hiện, bạn tiến hành kiểm tra **COM port name**, tại ví dụ này là **COM5** và có chữ **USB SERIAL DEVICE** ở đầu dòng (ở mỗi máy thì COM sẽ khác nhau có thể Com1, Com3, Com 4... – cần lưu ý phải xác định tên COM port cho chính xác, để thực hiện cấu hình tại bước sau)

BUỚC 3:


Sau đó, bạn cần cài đặt ứng dụng, link tải: https://drive.google.com/file/d/1XDI-jD5pL6_v_lpEQJDmJPgko2YtLPCM/view?usp=sharing

BUỚC 4:


Ở bước này, bạn sẽ thiết lập cấu hình **Encoding** cho ứng dụng hãng thiết bị (đã được cài đặt ở bước 3). Sau khi cài đặt thành công sẽ có một **Application Tray** tại góc phải bên dưới màn hình với Icon chữ W (**Bottom Right**).

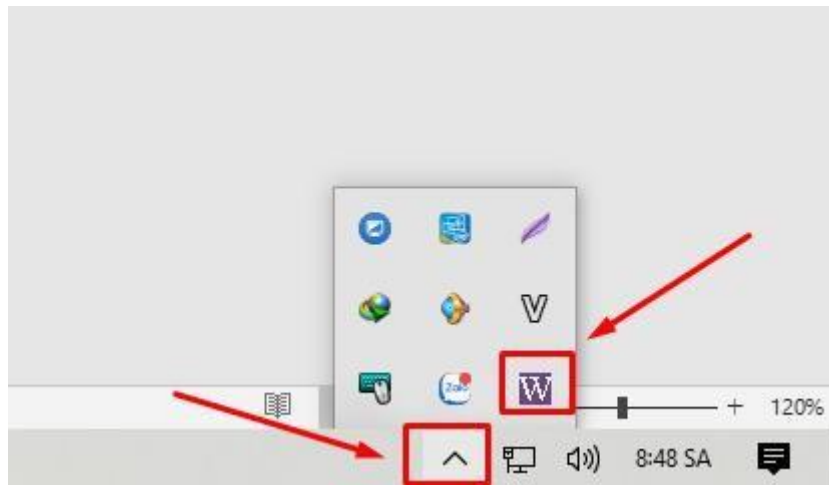

Click chuột phải vào Icon chọn **Settings**:

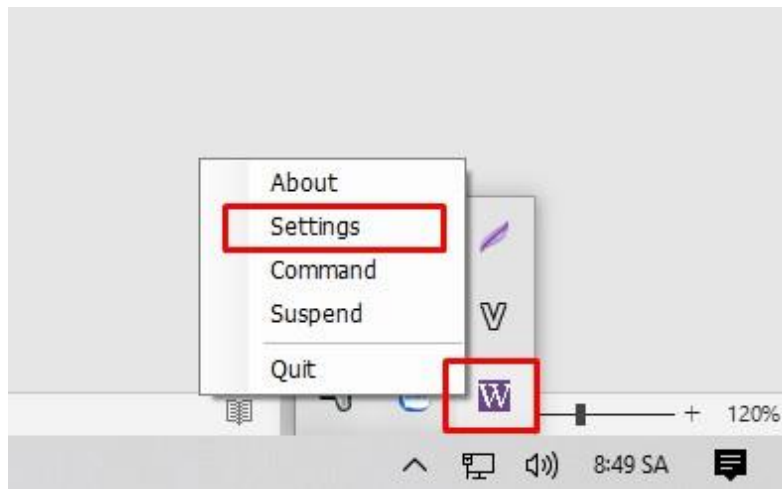

Tại giao diện **Setting**, chọn đúng theo thông số bên dưới (BỎ TÍCH USB SCANNER ĐỂ HIỆN COM PORT)

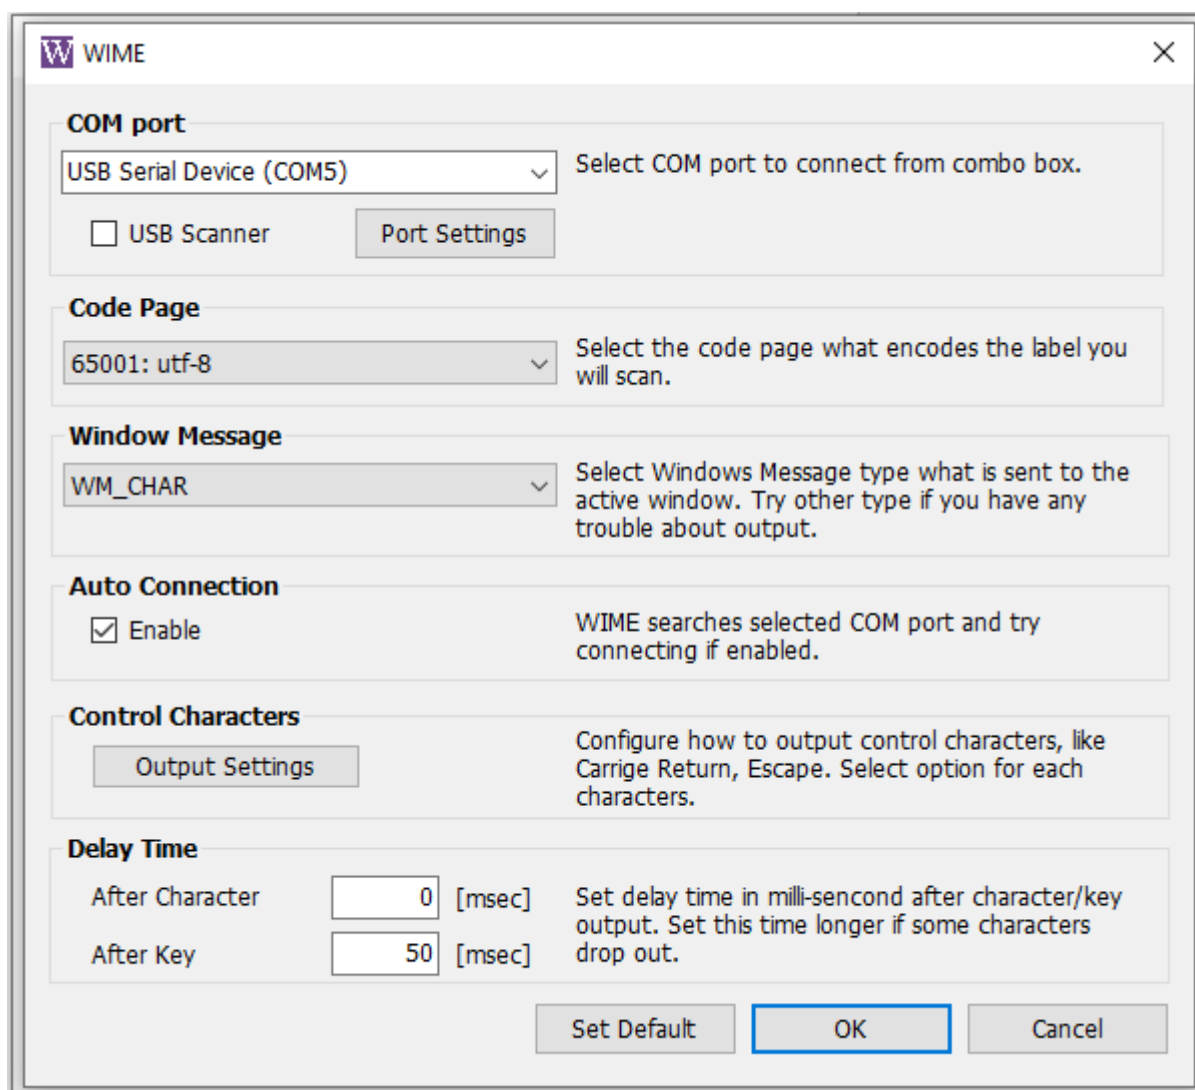

WIME

COM port
USB Serial Device (COM5) Select COM port to connect from combo box.
☐ USB Scanner Port Settings

Code Page
65001: utf-8 Select the code page what encodes the label you will scan.

Window Message
WM_CHAR Select Windows Message type what is sent to the active window. Try other type if you have any trouble about output.

Auto Connection
☒ Enable WIME searches selected COM port and try connecting if enabled.

Control Characters
Output Settings Configure how to output control characters, like Carriage Return, Escape. Select option for each characters.

Delay Time
After Character 0 [msec] Set delay time in milli-second after character/key output. Set this time longer if some characters drop out.
After Key 50 [msec]

Set Default OK Cancel

Lưu ý: phần COM PORT cần phải trùng tên với COM PORT NAME được xác định tại BƯỚC 2.

BUƯỚC 5:

Nếu lỗi, hoặc không thấy đồ dữ liệu ra Notepad, word... thì hãy khởi động lại máy và kiểm tra kết quả trên ứng dụng word, excel, notepad...

GHI CHÚ: Reset máy về chế độ quét bình thường khi **không sử dụng để quét căn cước công dân** thì quét vào mã cấu hình sau:



***Set All Defaults**